

# 東洋ポテトハーベスタ ウルトラフ TPH7N



## ポテトハーベスタ TPH7N 主要諸元

### 1. 30俵タンク仕様(標準)

型式区分	TPH7N									
	AJH	BJH	CJH	AJK	BJK	CJK	AJW	BJW	CJW	
規格	1畦(種子・食用・加工用)									
形式	牽引式 タンカー形									
全長	7,690mm									
全幅	3,030mm(作業時5,220mm)									
全高	3,050mm									
質量	4,175kg	4,165kg	4,235kg	4,150kg	4,140kg	4,210kg	4,375kg	4,365kg	4,435kg	
茎葉処理	スナッピングローラ方式・茎葉処理コンベヤ1機併用			スナッピングローラ方式・茎葉処理コンベヤ2機併用						
掘取部	リードローラ	つづみ形(直径680mm x 幅540mm)								
	コールタ	丸形(直径610mm 間隔620)								
	掘取刃	3ポイントショベル								
タンク	製品タンク	3.0m <sup>3</sup> (アンローディングコンベヤ)								
	小玉タンク	0.9m <sup>3</sup> (油圧ダンプ式)								
	石タンク	0.3m <sup>3</sup> (手動式)	無し	0.4m <sup>3</sup> (油圧式)	0.3m <sup>3</sup> (手動式)	無し	0.4m <sup>3</sup> (油圧式)	0.3m <sup>3</sup> (手動式)	無し	0.4m <sup>3</sup> (油圧式)
走行部	タイヤサイズ	1軸2輪 9.00-20-10PR								
	輪距の範	198cm・207cm・216cm・225cm(4段階スライド式)								
	舵取装置	パワーステアリング								
ヒッチ	リンケージドローバー JIS D6705 2形相当(スイングヒッチは注文装備品)									
適応トラクタ	44.1kW(60PS)以上						47.8kW(65PS)以上			
油圧操作	マニュアル弁									
作業速度	1.4~2.9km/h									
作業能率	8.6~17.7a/h									

ポテトハーベスタ TPH7N 主要諸元

表面仕様 + 追加・変更になる仕様

2. 30俵タンク仕様(電磁弁)

型式	TPH7N								
区分	AJHE	BJHE	CJHE	AJKE	BJKE	CJKE	AJWE	BJWE	CJWE
油圧操作	電磁弁								

3. 30俵タンク仕様(1軸4輪)

型式	TPH7N								
区分	AJH4	BJH4	CJH4	AJK4	BJK4	CJK4	AJW4	BJW4	CJW4
質量	4,525kg	4,515kg	4,585kg	4,500kg	4,490kg	4,560kg	4,725kg	4,715kg	4,785kg
タイヤサイズ	1軸4輪 9.00-20-10PR								
輪距の節用	216cm・225cm(2段階スライド式)								
ヒッチ	スイングヒッチ								

4. 30俵タンク仕様(電磁弁、1軸4輪)

型式	TPH7N								
区分	AJHE4	BJHE4	CJHE4	AJKE4	BJKE4	CJKE4	AJWE4	BJWE4	CJWE4
質量	4,525kg	4,515kg	4,585kg	4,500kg	4,490kg	4,560kg	4,725kg	4,715kg	4,785kg
タイヤサイズ	1軸4輪 9.00-20-10PR								
輪距の節用	216cm・225cm(2段階スライド式)								
ヒッチ	スイングヒッチ								
油圧操作	電磁弁								

5. 30俵タンク先折れ仕様

型式	TPH7N								
区分	ATH	BTH	CTH	ATK	BTk	CTK	ATW	BTW	CTW
製品タンク	2.0m <sup>3</sup> (アンローディングコンベヤ)先折れ								

6. 30俵タンク先折れ仕様(電磁弁)

型式	TPH7N								
区分	ATHE	BTHE	CTHE	ATKE	BTKE	CTKE	ATWE	BTWE	CTWE
製品タンク	2.0m <sup>3</sup> (アンローディングコンベヤ)先折れ								

7. 30俵タンク先折れ仕様(1軸4輪)

型式	TPH7N								
区分	ATH4	BTH4	CTH4	ATK4	BTk4	CTK4	ATW4	BTW4	CTW4
製品タンク	2.0m <sup>3</sup> (アンローディングコンベヤ)先折れ								
質量	4,525kg	4,515kg	4,585kg	4,500kg	4,490kg	4,560kg	4,725kg	4,715kg	4,785kg
タイヤサイズ	1軸4輪 9.00-20-10PR								
輪距の節用	216cm・225cm(2段階スライド式)								
ヒッチ	スイングヒッチ								

8. 30俵タンク先折れ仕様(電磁弁、1軸4輪)

型式	TPH7N								
区分	ATHE4	BTHE4	CTHE4	ATKE4	BTKE4	CTKE4	ATWE4	BTWE4	CTWE4
製品タンク	2.0m <sup>3</sup> (アンローディングコンベヤ)先折れ								
質量	4,525kg	4,515kg	4,585kg	4,500kg	4,490kg	4,560kg	4,725kg	4,715kg	4,785kg
タイヤサイズ	1軸4輪 9.00-20-10PR								
輪距の節用	216cm・225cm(2段階スライド式)								
ヒッチ	スイングヒッチ								
油圧操作	電磁弁								

9. 40俵タンク仕様(標準)

型式	TPH7N								
区分	AGH4	BGH4	CGH4	AGK4	BGK4	CGK4	AGW4	BGW4	CGW4
質量	4,600kg	4,590kg	4,660kg	4,575kg	4,565kg	4,635kg	4,800kg	4,790kg	4,860kg
製品タンク	4.0m <sup>3</sup> (アンローディングコンベヤ)								
タイヤサイズ	1軸4輪 9.00-20-10PR								
輪距の節用	216cm・225cm(2段階スライド式)								
ヒッチ	スイングヒッチ								
適応トラクタ	59kW(80PS)以上								

10. 40俵タンク仕様(電磁弁)

型式	TPH7N								
区分	AGHE4	BGHE4	CGHE4	AGKE4	BGKE4	CGKE4	AGWE4	BGWE4	CGWE4
油圧操作	電磁弁								

11. スコン1基仕様(標準)

型式	TPH7N								
区分	ALH	BLH	CLH	ALK	BLK	CLK	ALW	BLW	CLW
形式	牽引式 タンカー形 1,200kgコンテナ直載								
全幅	3,030mm(作業時3,800mm)								
質量	4,300kg	4,290kg	4,360kg	4,275kg	4,265kg	4,335kg	4,500kg	4,490kg	4,560kg
貯留タンク	1.0m <sup>3</sup> (正逆転アンローディングコンベヤ)								
適応トラクタ	47.8kW(65PS)以上								


12. スコン1基仕様(1軸4輪)

型式	TPH7N								
区分	ALH4	BLH4	CLH4	ALK4	BLK4	CLK4	ALW4	BLW4	CLW4
形式	牽引式 タンカー形 11.77kN(1,200kgf)コンテナ直載取納対応								
全幅	3,030mm(作業時3,800mm)								
質量	4,660kg	4,650kg	4,720kg	4,635kg	4,625kg	4,695kg	4,860kg	4,850kg	4,920kg
貯留タンク	1.0m <sup>3</sup> (正逆転アンローディングコンベヤ)								
タイヤサイズ	1軸4輪 9.00-20-10PR								
輪距の節用	216cm・225cm(2段階スライド式)								
ヒッチ	スイングヒッチ								
適応トラクタ	47.8kW(65PS)以上								

13. スコン2基直載仕様

型式	TPH7N								
区分	AWHE4	BWHE4	CWHE4	AWKE4	BWKE4	CWKE4	AWWE4	BWWE4	CWWE4
形式	牽引式 1,200kgコンテナ2基直載								
全幅	3,030mm(作業時4,520mm)								
質量	4,460kg	4,450kg	4,520kg	4,435kg	4,425kg	4,495kg	4,660kg	4,650kg	4,720kg
製品タンク	大コン2基								
	以上								

## ● ポテトハーベスタ型式番号区分の見方

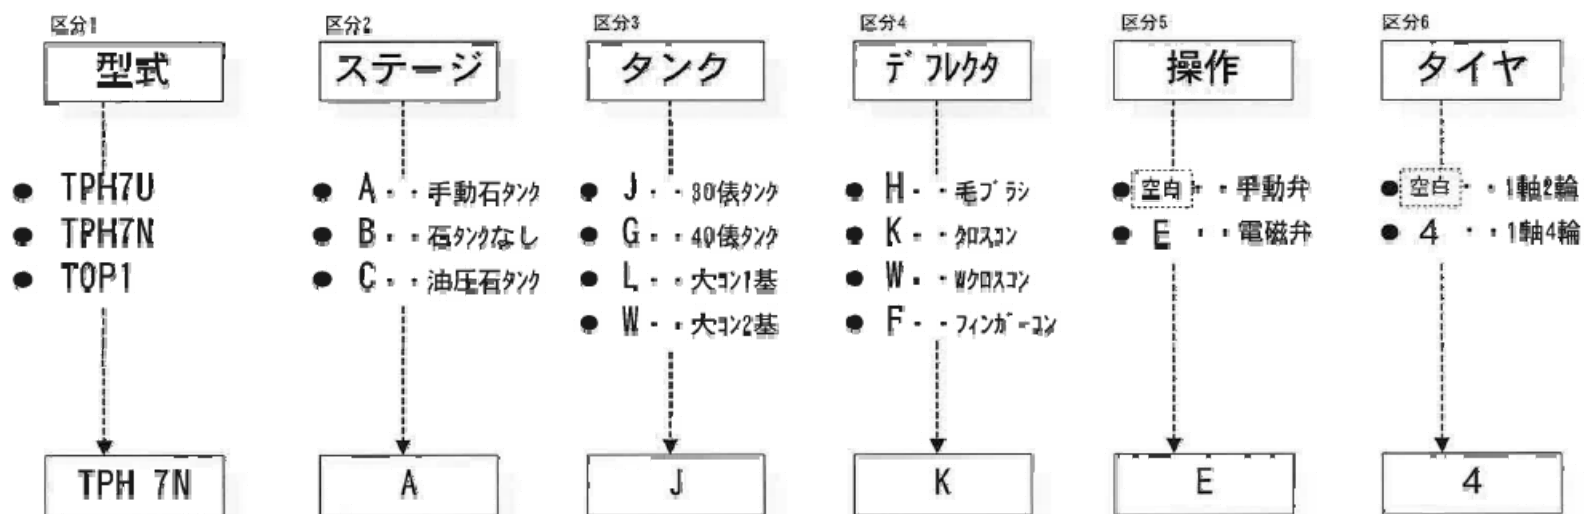

### 型式例 : TPH7N AJKE4の場合

(TPH 7Nで手動石タンク、30俵製品タンク、クロスコンベヤ式、電磁弁操作、1軸4輪のポテトハーベスタ)

※ ただし、標準で存在しない型式も多くあるので、標準型式一覧に従うこと  
 (例えば、TPH7Uには電磁弁、1軸4輪なし、TPH7Nにはフィンガーコンベヤなし、TOP1にはフィンガーコンベヤ以外のデフレクタはない等)

※ 7U末尾のSはS玉タンク付き

\* 区分3 タンクに追加 ● T・・・30俵タンク先折れ