

# 鎮圧ローラ

小麦・豆・馬鈴薯の転圧に最適

保水性を上げて発芽・生育に  
最適な土壌を

均一な発芽促進




Model : TFR104

土壌を鎮圧し、均一にする!



## ワンタッチ&遊動ロアリンク

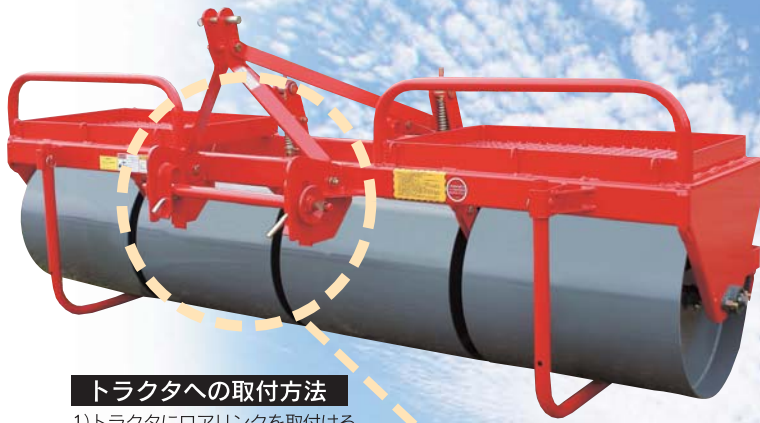

### トラクタへの取付方法

- 1) トラクタにロアリンクを取付ける
- 2) ローラをすくい上げる
- 3) ロックピンをセットする
- 4) トップリンクを取付ける
- 5) スタンドを取り外す

トラクタへの取付が簡単で  
地面への追従性も抜群です。

## 泥よけスクレーパ



ローラの泥の付着を防ぎます。  
土壌条件を選ばずお使いいただけます。

## ローラ加圧スプリング



中2本のローラの加圧と作業範囲の  
調整で圃場の条件に合わせます。

## ウェート台



土壌条件に合わせたウェートの加減により転  
圧力の調整ができます。

## ローラの分割調整

ローラが4分割されていますが中2本のローラフレームに装備  
されているロックピンより、分割作用を変更することができます。

外の2本のローラは常に固定ですから、すべてのロックピンを解  
除すると、4分割作用をします。中2本をロックピンで連結すると3  
分割作用、すべてのローラをロックピンで固定すると、1本型と同  
じ作用をします。圃場条件により、選択して下さい。

ロックピンは、ボルトを緩めスライドさせて固定してください。



圃場表面の土塊が少なく  
除草剤散布の効果が発揮  
できます。

型 式	規 格	適応トラクタ	装着 方法	リンク 型式	機体仕様 (mm・kg)				鎮圧輪仕様 (mm)			作業性能		
					全長	全幅	全高	質量	幅	直径	個数	作業幅	速度 (km/h)	能率 (ha/h)
TFR104	3.1m	29~44kw (40~60ps)	3点 直装	I	970	3380	1200	590	770	570	4	3.1m	4.0~5.0	0.9~1.1

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

わたくしたちはアグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社/〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号  
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

※本使用は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

農作業の安全は東洋農機の願いです。

小清水営業所 〒099-3623 斜里郡小清水町字小清水131番地 TEL(0152)62-2309  
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158  
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368  
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436  
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

①H27.8(2000)