

わたくしたちは アグリパートナーです。



POTATO DIGGER

2畦ポテトデガー

TPD 3BT

高品質なばれいしよの収穫に
揺動式2畦ポテトデガー
「取付取外し簡単な「ワンタッチロウリンク」



POTATO DIGGER

2畦ポテトデガー

TPD 3BT




高効率収穫作業機
種子・食用・加工用に作業能力を最大限に発揮!



ワイドな揺動式掘取刃

掘取刃を前後に揺動させることにより作業効率が向上しました。

- けん引抵抗の減少。
- 土壌・圃場条件に左右されない呑み込み性能のアップ(下り傾斜地もOK)
- 降雨後の作業開始が早くなりました。
- ばれいしょの土ほぐれが良く、土塊分離性能が向上。
- 掘取残の少ない三角刃取付、畦間夾雑物の減少。

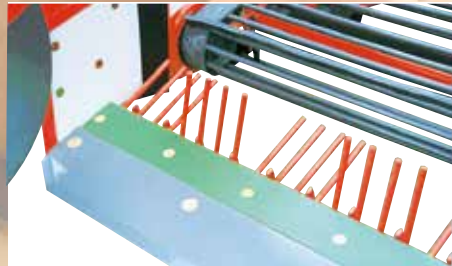

安全性の高いスリット状掘取刃

- 土塊抜けの良い形状です。
- 第1コンベヤでの石、岩石、夾雑物等の巻き上げによるコンベヤ、掘取刃のダメージを防ぎます。
- 格子(スリット)状となっているので土の付着がなく土の流れがスムーズです。




鎮圧ローラー

掘取り後に鎮圧してばれいしょを置いていくため後から拾う作業も楽に行えます。



2段コンベヤ方式

- 2段コンベヤ方式により土塊分離は抜群です。第1コンベヤは、更にパイプレーションローラ(別売)により、分離性能を向上させることができます。

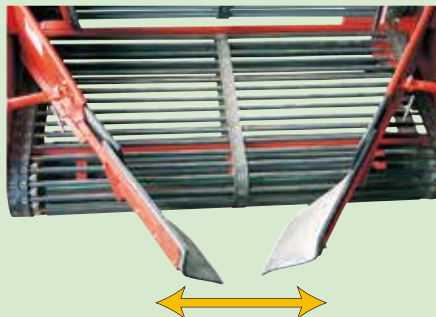

傾斜地でもOK!

傾斜地でも安定した作業ができるようバランスを考えました。横傾斜地でも掘取可能です。

仕様諸元

型 式	規 格	所要馬力 kw(ps)	装着方法	機体寸法mm			質量 kg	掘取幅 mm	掘取刃	コンベヤ	コールドタ	作業速度 m/s	作業能率 a/h	備考
				全長	全幅	全高								
TPD3BT	2畦	30~(40~)	3点直装	2550	1660	1300	520	1340	揺動式	2段式	丸型20"	0,83~1.11	30~40	PTO掘取刃振動

※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社 / 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191 FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
 美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
 美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
 三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
 俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

©H30.5(1000)