


食用早掘りポテトデガー アーリーデガー

掘り取りから即ミニコンへ



※油圧畦合はオプション

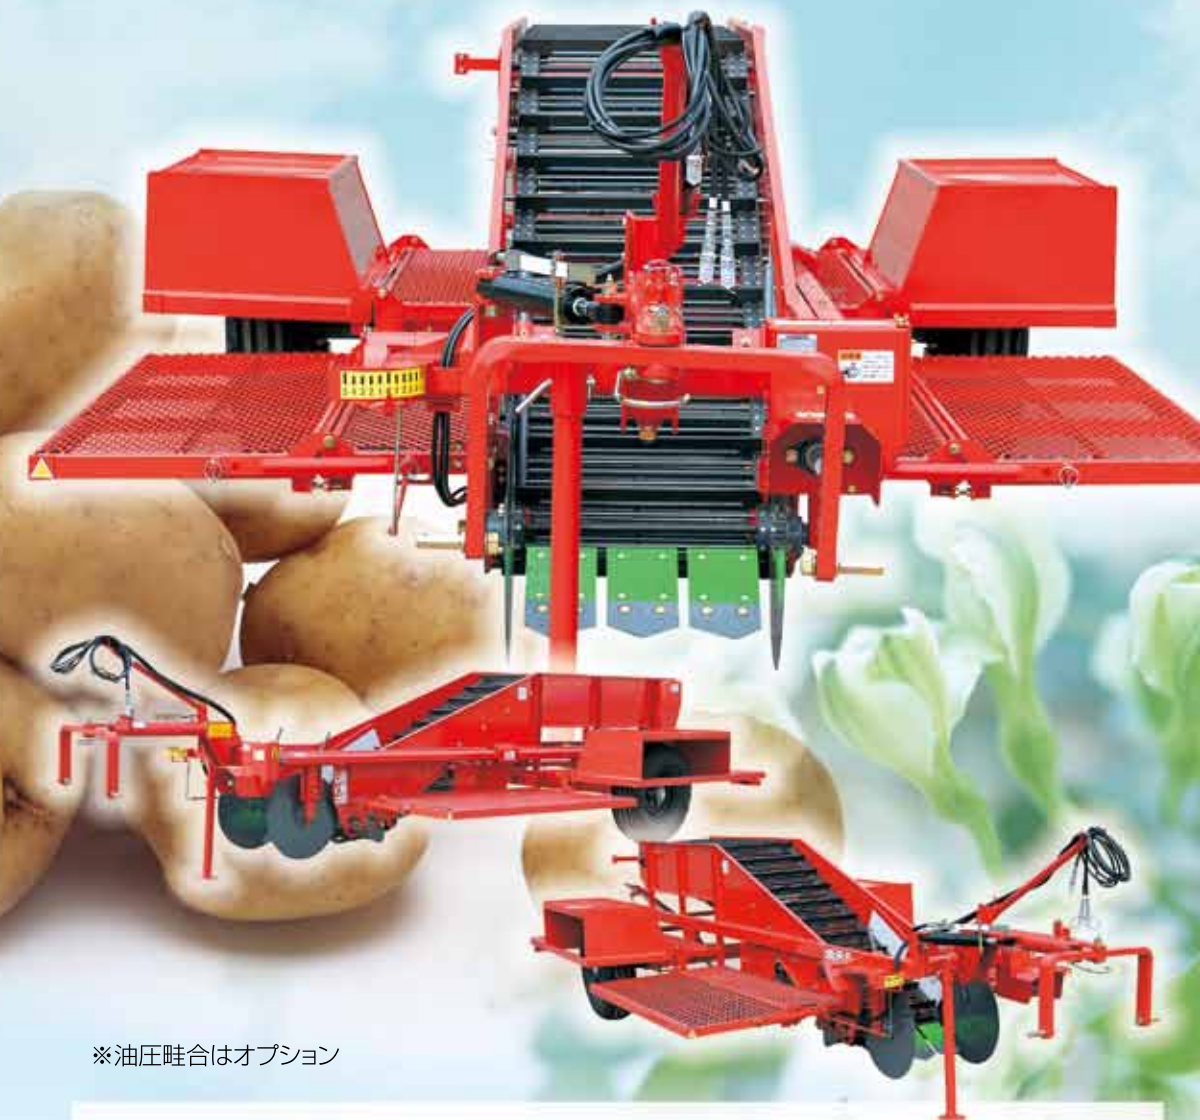

収穫期の悩み解決

- アルバイト×人数=収穫面積<手拾い5a/1日×10人=50a/1日>
⇒機上6人乗りで40~50a/1日 アルバイト▲3~4人減
- デガー→手拾い→ミニコン回収=行程が多いほど打撲・皮むけ・傷が増える
⇒掘り取り→収穫ミニコン回収=短時間収穫打撲・皮むけ・傷軽減
- 拡散したミニコン回収に時間がかかる
⇒ステージ上のミニコンを下ろすだけなので時間短縮
- 重労働・腰を屈めた作業・畑の移動
⇒機上での作業なので移動がなく疲労軽減

1畦アーリーデガー



早掘ポテト専用デガー
コンベヤ上からポテトを拾う。



- 道南、道央、府県の早掘ポテトを対象とした専用機です。
- 半直装ヒッチ+油圧ステアリング(トラクタ外部油圧操作)で操作性はバツグン。
- 緩傾斜ロングコンベヤと特殊ヒレロッドでソフトにキープ!デリケートなポテトを転がしません。
- 大径ローリングコールドでサイドの莖葉を強力にカット!スムーズな掘取が行えます。
- 補助作業員は6名乗れますので短時間収穫が可能です。
- 余裕たっぷりな左右ステージとミニコン台でミニコンの移動も楽々です。
- 圃場間移動時にはステージを簡単に折りたたむことができます。

型 式	TPD1H	TPD1F
形 式	けん引式	
用 途	食用・加工・種子用	
規 格	1畦、インライン	
作 業 方 法	コンベヤから手拾い	
全 長	5.65m	
全 幅	格納時2.41m(作業時2.86m)	格納時2.41m(作業時3.16m)
全 高	1.36m	格納時1.44m(作業時1.36m)
重 量	1,250kg	1,280kg
掘取部	コールド	丸形(直径61cm、間隔60cm)
	掘取刃	3ポイントショベル
コンベヤ	ロッドピッチ44mm(ヒレ付き38本)	ロッドピッチ44mm(ヒレ付き12本)
製品収納	ミニコン	
ミニコン積載量	24個(1段積みの場合)	
走行部	タイヤ	9.00-15-8PR
	輪距の範囲	216・225cm(スライド式)
舵取装置	パワーステアリング	
ヒッチ	アーチ型2点リンケージドロワー	
カテゴリー	JIS D 6703 カテゴリII	JIS D 6703 カテゴリI
適応トラクタ	37~52kW(50~70PS)	
トラクタ油圧	複動1系統(油圧畦合オプション取付時は複動2系統)	
	1/2PT	3/8PT
作業速度	0.7~1.4km/h	
作業能率	3.6~5.8a/h	

※全幅の格納時とは、輸送用に機械の輪距を最大減縮めた時の数値です。

わたくしたちは、アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社/〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

+農作業の安全は東洋農機の願いです。

小清水営業所 〒099-3623 斜里郡小清水町字小清水131番地 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

H24.9(1,000)