


セパレータ仕様諸元

型式	TNS2-EV	
仕様	バリフロー付	
用途	土塊粉碎/石礫分離	
規格	2畦インライン(75cm~80cm畦)	
全長	7150mm	
全幅	作業時	4000mm(横送コンベア展開時)
	格納時	2900mm(横送コンベア格納時)
全高	作業時	2350mm(レベリングシリンダー最伸長時)
	格納時	2400mm(横送コンベア格納時)
機体重量	3750kg	
ヒッチ	ローヒッチ	
リードローラ	ドラム形(幅914mm×直径406.4mm)	
コーラタ	丸形(直径990mm×内幅1225mm)	
掘取刃	6ポイントショベル	
スターローラ	10Finger×13列 + 6Finger×2列	
横送コンベア	折畳み式コンベア	
コンベア	幅500mm×芯間距離3560mm	
シフト量	機体中央よりコンベアフレーム端まで左右2700mm	
石タンク	0.8m ³ 油圧ダンプ式	
バリフロー	油圧モーター駆動式	
コンベア	幅1250mm	
デフレクター	10枚×2列(手動調整式)	
走行部	トレッド1610mm(芯間)	
舵取装置	油圧パワーステアリング	
標準タイヤ	11.5/80-15 10ply (ラグ無)	
ラグタイヤ	33×125-15 8ply (注文装備品)	
油圧操作	電磁弁	
適応トラクタ	66kW(90PS)以上	
トレッド	75cm畦時:1500mm(芯間) 80cm畦時:1600mm(芯間)	
タイヤ幅	400mm以下	
PTO回転数	400rpm(常用) 540rpm(許容)	
トラクタ油圧	外部取出複動1系統	
必要流量	20ℓ/min	
許容最大流量	120ℓ/min	

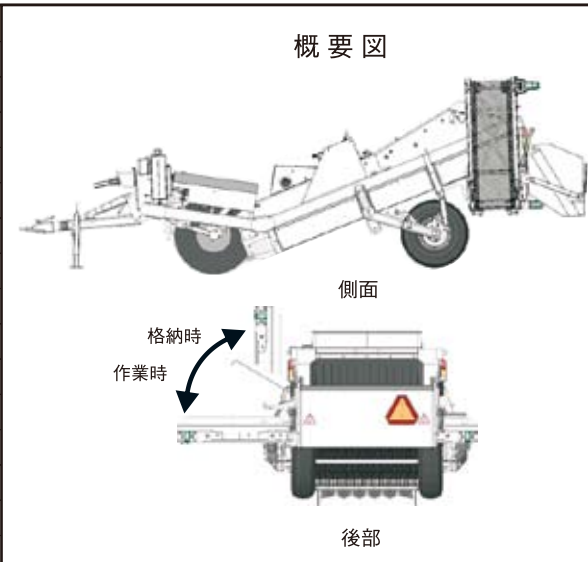

※本仕様は改良その他により予告無く変更する場合があります。●当該試作は農林水産省「大規模畑輪作体系構築事業」で生研センターが開発し、東洋農機株式会社商品化したものです。

ストーンピッカー仕様モデル

除礫エレベータ付きモデル

当該モデルは高性能除礫機としてエレベータ付きストーンピッカーと兼用でご利用頂けます。エレベータはクロスコンベアにドッキング、切り離しを行い通常のセパレータとしてのご利用に制限はありません。エレベータの先端は「油圧角度調節式」でトレーラに平均に積み込むために不可欠な機構です。日本の標準的な75cm畦幅での伴走ではトレーラとの間隔を適切に保ちながら作業するために重要な機構です。これまで、石礫のため馬鈴しょ栽培をあきらめていた圃場への作付が可能となり、輪作地の拡大により、罹病のリスクを低減するためにも注目されているシステムです。高性能除礫と、使い易いエレベータアタッチは春作業が重なる繁忙期に短時間で馬鈴しょ圃場の造成に活躍する新しい作業体系としてご提案いたします。当該アタッチメントは工場取り付けとしてお受けいたします。その他、除礫機としてのご利用方法について事例をご紹介いたしますので、担当営業員にお訊ね下さい。



※エレベータ付きモデルご利用に際し、別途走行用トレーラが必要です。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp> 東洋農機 検索 農作業の安全はTOYONOKIの願いです。

わたしたちは、アグリパートナーです。


東洋農機株式会社 本社 〒080-2462 帯広市西22北1丁目2番5号
TEL.0155-37-3191 FAX.0155-37-5399

- 小清水営業所 〒099-3623 斜里郡小清水町字小清水131番地17 TEL(0152)62-2309
- 美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220番地14 TEL(0152)73-4158
- 美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地40 TEL(0166)92-1368
- 三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674番地 TEL(0123)86-2436
- 倶知安営業所 〒044-0076 虻田郡倶知安町字高砂87番地25 TEL(0136)22-2236

馬鈴しょ新栽培システム

馬鈴しょの栽培三つの問題!

1. 生育領域を狭め、透排水の元凶「硬盤層」
2. 塊茎の品質を低下させる「石礫・土塊」
3. 収穫速度を限定する「機上選別」

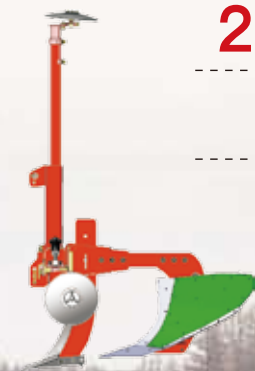

ソイルコンデショニングシステム
馬鈴しょ栽培の問題点を解決する最新技術

