

わたくしたちは、アグリパートナーです。



# 深耕カルチベータ

TBCS3N・TBCS5N



作物に優しい環境で、豊かな実り。

## 水の浸透を良くする

水の浸透を良くし、干害には水分の上昇を促し、通気性を良くします。

## 畦巾に合わせて自由に調節

60～75cmまで畦巾に合わせて調節ができます。

## 安全装置付き

地下で異物が有り無理が生じたら安全装置として安全ボトルが切れフレームを保護します。

## 通常20～35cmまで深耕します

作業の深耕度はトラクタにより異なりますが通常20～35cmまで耕します。

## TBCS3Nから5Nへのアップグレードが可能

サイドフレームを付けることで、手軽にアップグレードすることが可能です。



# 土壌環境の改善が、豊かな実りを約束します。

TBCS5N




TBCS3N




## 使用前

硬い層のために根がのびず、水も浸透しにくいいため作物の生育にも影響が出ます。

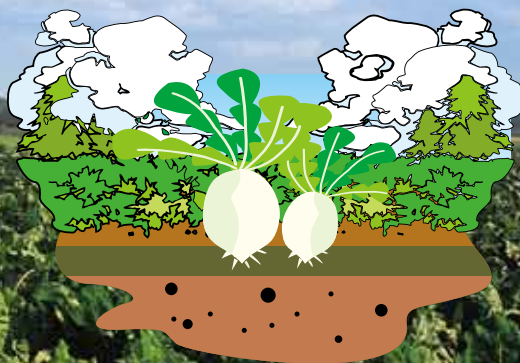

## 使用后

深耕カルチ使用で、硬い層が改良され通気性が良く、水の浸透も良くなり水分の上昇も改善されます。

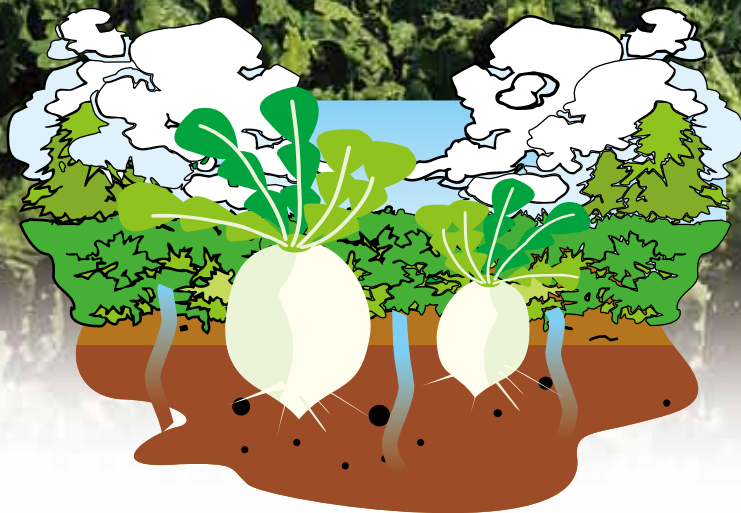

型 式	規 格	適応馬力 kW(PS)	装着方法 JIS D6703 1形	機体寸法mm			作業の深さ mm	質量 kg	畦幅調節 cm	作業速度 m/s	作業能率 a/hr
				全長	全幅	全高					
TBCS3N	3畦	29~(40~)	3点直装	760	1,800	1,260	220~350	130	60~75	1.6~2.0	80~120
TBCS5N	5畦	33~(45~)	3点直装	760	3,160	1,260	220~350	210	60~75	1.6~2.0	130~210

※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

+ 農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは、アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社 / 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号  
TEL0155-37-3191 ・ FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3623 斜里郡小清水町字小清水131番地 TEL (0152) 62-2309

美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL (0152) 73-4158

美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL (0166) 92-1368

三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL (0123) 86-2436

俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL (0136) 22-2236

ⓂH24.8(1000)