

サブソイラと簡易耕のダブル作業

# ダブルソイラ

TSR5NW/4NW

**新発想!**

大型トラクタ用の  
頑丈なフレーム構造で、  
心土破碎、簡易耕を  
一度で高効率に作業できます!!

PHOTO:TSR5NW

● 大型カゴローラは溝消と土塊の碎土、整地が同時に行えます。また、耕深の微調整が簡単に行えるゲージとして、作業精度を向上させるには不可欠です。

● 大型コールドタを、り柱間にも配置し、けん引抵抗低減と、夾雑物の多い圃場の簡易耕をスムーズに行います。牧草地の更新にも最適です。

ダブルソイラは大型トラクタ用の頑丈フレーム

過湿にも乾燥にもサブソイラは不可欠です

重作業用に設計されたフレームは、り柱間をV字ラインに配し、側圧が軽減されます。また、り柱間にもコールタを配し（東洋オリジナル）マット状牧草地でも土壌を切断することにより、けん引抵抗を軽減させます。



PHOTO:TSR4NW



湿害軽減にサブソイラは大切ですが、根域を拡大させ、干ばつ害の低減にも効果があります。耕起前の施工を徹底することが求められる大切な作業を、簡易耕と同時に実現する最新システムが「ダブルソイラ」です。

### 大型カゴローラ

大型カゴローラは畑の碎土のみならず、牧草地の簡易更新の鎮圧にも最適な効果を得られます。



コールタが先行し、抵抗を軽減

高さ調節は、ボルトを緩めて簡単に行える



コールタ位置調整用  
エキセン金具で確実固定



重荷重用軸受け仕様




耕深40cm!




### 湾曲型プロテクタ

損耗により補修費がかさむり柱に、専用のプロテクタを標準装備。プロテクタ交換はボルト1本、刃先の交換式ポイントもボルト2本で簡単に行え、経済的です。



### 大型ウエーブコールタ


20インチウエーブコールタは、り柱に先行して深く溝開けるため、けん引抵抗を低減することができます。また、自重の重さと相まって、麦後の夾雑物を浮かされることなく切断できます。また、り柱間にもコールタを配し、マット状の牧草地でもめくれ上がりを最小にできるなど優れた効果があります。このことは簡易耕の目的を容易にし、碎土し易くする効果があり、整地、播種作業がより楽になります。



外径の大きなカゴローラは土塊の大きさに影響なく自転することができるため、高速でも土を抱きかかえることなく作業することができます。また、移動時の安全のために、ワンタッチの回り止めを標準装備しています。

#### 機体構造と主な名称

注:り柱穴は◎を標準位置とする。

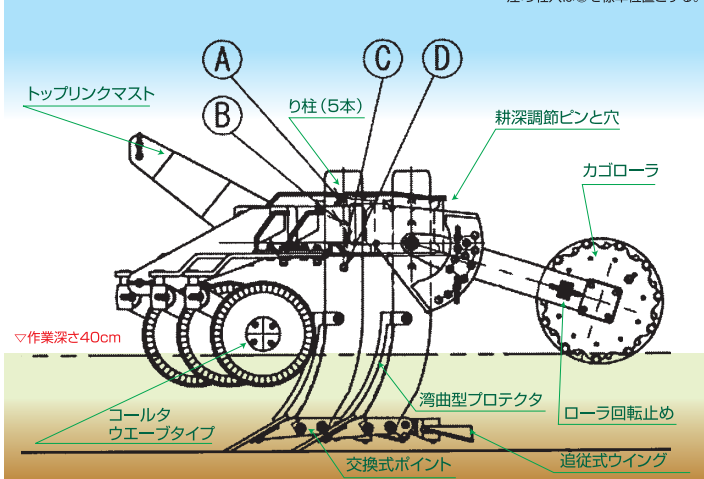

#### ダブルソイラ主要諸元

品名	ダブルソイラ		
	TSR4NW	TSR5NW	
型式	4本爪	5本爪	
規格	76.3	88.3	
適応トラクタkw以上	(100)	(120)	
(PS) 以上			
装着方法	3点直装	3点直装	
リンク形式	JIS D6703 2形	JIS D6703 2形	
機体寸法 (cm)	全長	226	
	全巾	268	
	全高	138	
質量 kg	900	1300	
ウイング	追従式	追従式	
り柱型式	湾曲型	湾曲型	
安全装置	-	-	
作業性能	作業巾 cm	60×3	60×4
	作業深 cm	40	40
	作業速度 km/h	2~4	2~4
装備一覧	ウエーブコールタ (インチ)	20	20
	り柱プロテクタ	○	○
	セパレート・ポイント	○	○
	カゴローラ	○	○
	弾丸	D520-φ34×11 直径80mm 直径120mm	○ - △

○=標準装備。 △=注文装備。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社/〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号  
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3623 斜里郡小清水町字小清水131番地 TEL (0152) 62-2309  
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL (0152) 73-4158  
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL (0166) 92-1368  
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL (0123) 86-2436  
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL (0136) 22-2236

ⓂH27.2(2000)